

## 工件信息

孔直径 \_\_\_\_\_ 孔公差 \_\_\_\_\_ 孔深度 \_\_\_\_\_ 孔光洁度 \_\_\_\_\_ 通/盲孔 \_\_\_\_\_


## 材料信息

材料牌号 \_\_\_\_\_ 硬度 \_\_\_\_\_ HRC°

## 机床信息

品牌型号 \_\_\_\_\_ 主轴跳动 \_\_\_\_\_ 内/外冷 \_\_\_\_\_

水压 \_\_\_\_\_ bar

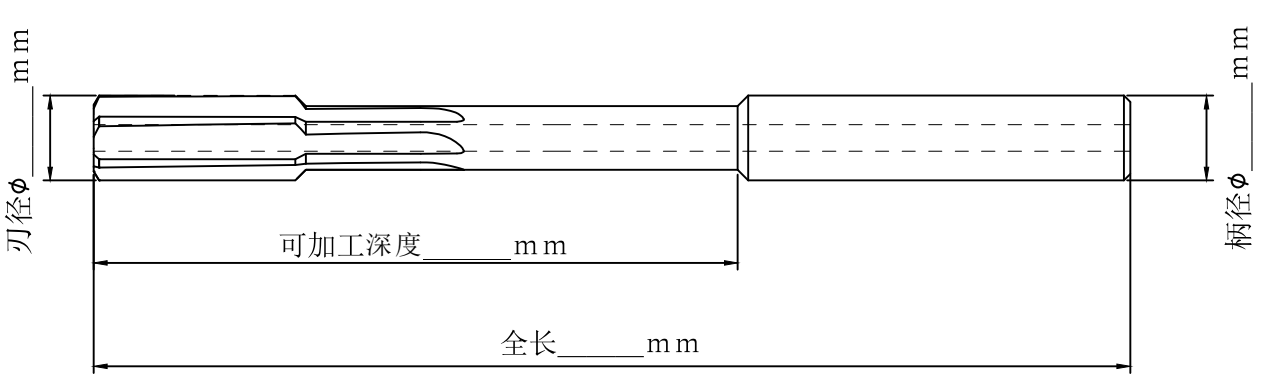

The diagram shows a reamer with the following labels and dimensions:

- 刃径  $\phi$  \_\_\_\_\_ mm (left side)
- 柄径  $\phi$  \_\_\_\_\_ mm (right side)
- 可加工深度 \_\_\_\_\_ mm (indicated by a horizontal arrow)
- 全长 \_\_\_\_\_ mm (indicated by a horizontal arrow)

铰刀类型  快速铰刀  左旋右切削  直刃

## 联系方式

公司名称 \_\_\_\_\_ 数量 \_\_\_\_\_

联系人 \_\_\_\_\_

电话 \_\_\_\_\_

邮箱 \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_